


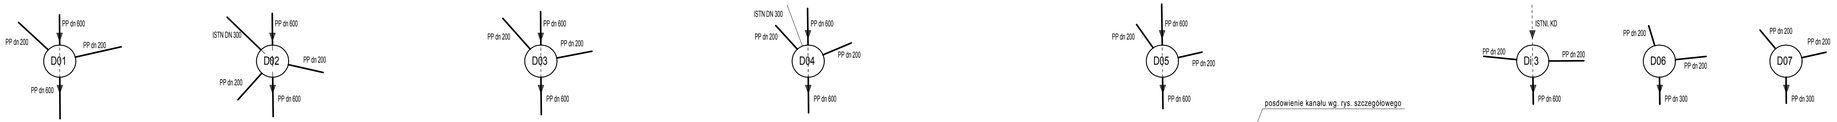


# PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY

**PRZEBUDOWA ULICY PARTYZANTÓW (OD SKRZYŻOWANIA ULIC ODRODZENIA - ORŁAT LWOWSKICH - PARTYZANTÓW DO SKRZYŻOWANIA ULIC REJA - OGRODOWA-LWOWSKA-PARTYZANTÓW) W ZAMOŚCIU**

**PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

| | Treść zmiany | Data zmiany | Podpis |
|---|---|---|---|
| | | | |

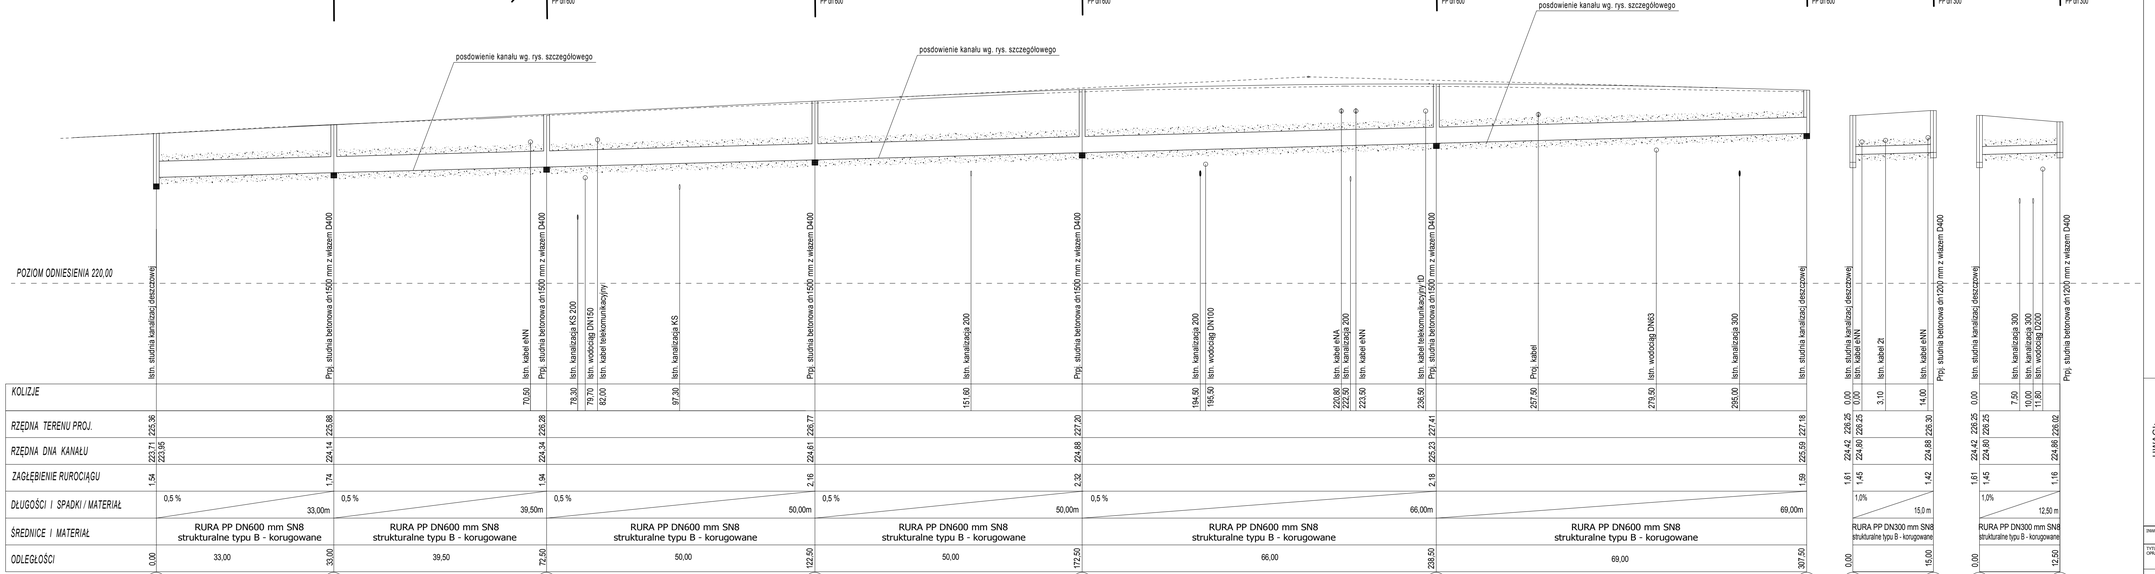**UWAGI:**

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu, rzędne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią.
2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
3. Przewody PP strukturalne (korugowane) powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producentów rur.
4. Zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach ew. kolizji z projektowanymi sieciami wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi wg. PN-67/E-05125
5. Rury układać na podsypce piasowo - żwirowej o grubości 25 cm.
6. Podsypkę pod kanał należy wzmocnić georusztem dwukierunkowym
7. Warstwy podsypki i zasypki owinąć geotkaniną separacyjno wzmacniająca

| | | | |
|---|---|---|---|
| INWESTOR: | **MIASTO ZAMOŚĆ**<br>**ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość** | Nr umowy: | —— |
| TYTUŁ OPRACOWANIA: | PRZEBUDOWA ULICY PARTYZANTÓW (OD SKRZYŻOWANIA ULIC ODRODZENIA - ORŁAT - LWOWSKICH - PARTYZANTÓW DO SKRZYŻOWANIA ULIC REJA-OGRODOWA-LWOWSKA-PARTYZANTÓW) W ZAMOŚCIU | Faza: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| ADRES: | działki: 29/1, 200/2, 209, 162, 163, 124/1, 70, 68/11,1, 124/3, 168, 125, 15,16, 5/19, 5/18, 1/1, 111, OBRĘB 0001 MIASTO ZAMOŚĆ, JEDN. EWID. 060401, z ZAMOŚĆ | Skala: | 1 : 100<br>1 : 500 |
| NAZWA RYSUNKU: | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ | Nr rys: | S02 |
| AUTORZY OPRACOWANIA | Uprawnienia | Podpis | |
| Projektant: | mgr inż. Paweł Ginyz | LUB/0177/PWOS/10 | |
| Sprawdził: | inż. Marianna Michalkiewicz | UAN8 II 7342/68/93 | |
| | | | Data: październik 2020 |