

**MIASTO ZAMOŚĆ**

**Rynek Wielki 13**

**22-400 Zamość**

znak sprawy: IM-ZP.272.9.2025.MS

***Wykonawcy***

***biorący udział w postępowaniu***

**WYJAŚNIENIA NR 2 ORAZ ZMIANA NR 5  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu – budowa budynku i wybiegu dla pingwinów wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu**, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**WYJAŚNIENIA NR 2  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający – Miasto Zamość z siedzibą Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość – przekazuje treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 5**

Czy wyposażenie ujęte na rysunku ZOO\_PBW\_P\_300 jest w zakresie postępowania? Prosimy o udostępnienie zestawienia ilościowego wyposażenia.

Odpowiedź:

W zakresie zamówienia nie są ujęte elementy wskazane w załączniku nr 1 do projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, tj.:

- stół ze stali kwasoodpornej
- inkubator
- wanna do rozmrażania ryb
- lodówka na ryby
- zamrażarka na ryby
- klatki weterynaryjne

W zakres zamówienia nie wchodzi również:

- apteczka
- 2 podwójne szafki
- szafa porządkowa
- pojemnik na czystą odzież roboczą
- pojemnik na brudną odzież roboczą

Na przedmiotowym rysunku znajduje się schemat z ilustrowaną ilością wyposażenia.

### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót? Prosimy o udostępnienie.

#### Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił przedmiary robót – zgodnie z pkt 6 zmiany nr 2 treści SWZ. Zamawiający zastrzega, że podstawą do określenia ceny jest projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ oraz dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy wyceny przedmiotu zamówienia. Wszelkie ilości robót podane w przedmiarach są ilościami szacunkowymi i Wykonawca przygotowując wycenę nie może ich brać pod uwagę, jako ilości rzeczywiste i prawidłowe. Rzeczywisty zakres robót opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót, które są dokumentami nadrzędnymi w stosunku do przedmiarów.

### **Pytanie 7**

Czy na obszarze, który obecnie jest w zakresie inwestycji występują elementy do rozbiórki? Jeśli tak, czy Zamawiający planuje przeprowadzenie wizji lokalnej w celu obejrzenia elementów do rozbiórki? Prosimy o wyznaczenie terminu i wskazanie osoby kontaktowej. Prosimy także o opisanie, które elementy podlegają rozbiórce.

#### Odpowiedź:

Rozbiórki wskazano na rys ZOO\_PZT\_PBW\_104. W ramach bieżącego postępowania nie jest realizowany zakres wybiegu takinów i jeleni, jedynie obszar pawilonu pingwinów.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej – zgodnie z pkt 7 zmiany nr 5 treści SWZ.

### **Pytanie 8**

Z uwagi na brak przedmiarów robót oraz stopień skomplikowania inwestycji, a tym samym konieczność szczegółowych wyliczeń, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 10.04.2025r.

#### Odpowiedź:

Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 08.05.2025 r. – zgodnie z pkt 5 zmiany nr 5 treści SWZ.

### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuszcza aby pozycje DS1 oraz DS3 stolarki wykonać w aluminium? Technologicznie jest to nie do wykonania w stali.

#### Odpowiedź:

Drzwi należy wykonać w stali ze względu na trwałość – na rynku są dostępne rozwiązania na stalowych profilach.

### **Pytanie 10**

Prosimy o udostępnienie rysunków w formacie dwg.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnił rysunków w formacie dwg.

### **Pytanie 11**

Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji dla sufitów podwieszanych.

Odpowiedź:

WS1 – Sufit podwieszany kasetonowy, modułowy:

Typ: sufit kasetonowy w systemie T24

Wypełnienie: płyty mineralne o właściwościach ognioodpornych i akustycznych

Wymiary modułów: 600 x 600 mm

Klasa odporności ogniowej: min. EI 30

Wilgocioodporność: RH ≥ 95%

Montaż: system zawiesi stalowych zgodnie z wytycznymi producenta

WS2 – Sufit podwieszany chemoodporny (pomieszczenia: magazyn i dozowanie  $H_2SO_4$  50%, szatnia magazynu chemii):

Typ: sufit wykonany z paneli chemoodpornych (np. z PCW, poliestru lub stali powlekanej)

Odporność: na działanie substancji chemicznych, w tym kwasów nieorganicznych

Wymiary: dopasowane do modułu konstrukcyjnego, zgodnie z projektem wykonawczym

Kolor: jasny (np. biały) w celu łatwiejszej kontroli czystości

Powierzchnia łączna: 14,95 m<sup>2</sup>

Zamawiający informuje, że WS3 – sufit podwieszany akustyczny – jest przewidziany do zastosowania w przestrzeni basenowej (basen dla pingwinów). W związku z tym sufit powinien spełniać podwyższone wymagania w zakresie odporności na wilgoć oraz agresywne środowisko (w tym mgłę solankową, chlor, itp.).

Wymagane parametry minimalne:

Wilgocioodporność: RH 100%, odporność na kondensację

Klasa korozyjności: co najmniej C4 (zgodnie z ISO 12944)

Powierzchnia: powlekana, nieporowata, łatwa do czyszczenia

Materiał: płyty z nieorganicznego rdzenia (np. płyty szklano-magnezowe, metalowe perforowane z powłoką odporną na chlor)

Konstrukcja nośna: aluminiowa lub stalowa w powłoce antykorozyjnej o wysokiej trwałości

**Pytanie 12**

Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółowych szyby – ścian szklanych niecki basenu.

Odpowiedź:

Specyfikacje:

Płyty muszą zostać zamontowane w węgarkach w kształcie litery U. szerokość 14cm a głębokość 15cm.

Poniżej przykładowe rozwiązanie montażu panelu:

Płyty 100 mm - są tu niespójności między niektórymi rysunkami, Jeżeli pole widoczne płyty ma być 120cm to cała płyta będzie musiała mieć 135cm.

Parametry techniczne akrylu:

wytrzymałość na rozciąganie przy 23 stopniach - większa niż 75 Mpa

wytrzymałość na zginanie >110 Mpa

wytrzymałość na uderzenia (Charpy) większa lub równa 15 Kj/m<sup>2</sup>

Temperatura mięknięcia Viscat - większa lub równa 115 stopni Celsjusza

Gwarancja producenta na nie żółknięcie materiału - 30 lat

Producent powinien mieć ISO 9001 oraz kontrole grubości całego bloku po produkcji.



### Pytanie 13

Prosimy o określenie na rysunkach jaki zakres nawierzchni wchodzi w zakres zamówienia. Nie da się tego jednoznacznie określić według załączonej dokumentacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z rys. ZOO\_PZT\_PBW\_104 i oznaczeniem – linia szara (oddziela zakresy zrealizowany i niezrealizowany). W ramach bieżącego postępowania nie jest realizowany zakres wybiegu takinów i jeleni, jedynie obszar pawilonu pingwinów. W zakres zamówienia nie wchodzi elementy dokumentacji projektowej wskazane w załączniku nr 1 do projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

### Pytanie 14

Prosimy o określenie na rysunkach jaki zakres ogrodzenia wchodzi w zakres zamówienia. Nie da się tego jednoznacznie określić według załączonej dokumentacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z rys. ZOO\_PZT\_PBW\_104 – dla obiektu pingwinów nie jest przewidziane ogrodzenie.

### Pytanie 15

Prosimy o określenie na rysunkach jaki zakres zieleni wchodzi w zakres zamówienia. Nie da się tego jednoznacznie określić według załączonej dokumentacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z rys. ZOO\_PZT\_PBW\_104 – część niewyszarzona, ograniczona obwiednią. W ramach bieżącego postępowania nie jest realizowany zakres wybiegu takinów i jeleni, jedynie obszar pawilonu pingwinów.

### Pytanie 16

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o dokładne opisy warstw wszystkich przegród budowlanych z podaniem ich grubości.

*Do pytania dodano rysunek nr ZOO\_PBW\_P\_303, opatrzony komentarzem Wykonawcy (załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień i zmian treści SWZ).*

Odpowiedź:

- blacha trapezowa zgodnie z proj. konstrukcji,
- pokrycie: płyty z poliwęglanu komorowego w profilach systemowych, 20cm styropian EPS036 CS10 ze spadkiem 1%, 2x papa termozgrzewalna.

### Pytanie 17

Czy teletechnika jest w zakresie przetargu? Jeśli tak, w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje teletechnikę w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ, za wyjątkiem elementów wymienionych w załączniku nr 1 do projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

**Pytanie 18**

Zgodnie z punktem 14 SWZ został do niego załączony przedmiar robót. Prosimy o udostępnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił przedmiary robót – zgodnie z pkt 6 zmiany nr 2 treści SWZ. Zamawiający zastrzega, że podstawą do określenia ceny jest projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ oraz dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy wyceny przedmiotu zamówienia. Wszelkie ilości robót podane w przedmiarach są ilościami szacunkowymi i Wykonawca przygotowując wycenę nie może ich brać pod uwagę, jako ilości rzeczywiste i prawidłowe. Rzeczywisty zakres robót opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót, które są dokumentami nadrzędnymi w stosunku do przedmiarów.

**Pytanie 19**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z rewizją projektu wykonawczego nie przewiduje się wykonania sztucznych skał.

Odpowiedź:

Należy wykonać budki lęgowe zgodnie z projektem – zastąpiono nimi sztuczne skały pierwotnego projektu.

**Pytanie 20**

Prosimy o potwierdzenie, czy wykonawca ma dostarczyć wyposażenie wymienione na rysunku ZOO\_PBW\_P\_300 – Zestawienie pierwszego wyposażenia: m.in. prysznic ratunkowy z oczomyjką, apteczkę, szafki porządkowe, pojemniki na odzież.

Odpowiedź:

Jak do pytania 5.

**Pytanie 21**

Prosimy o wskazanie granic obszaru opracowania. Pomiedzy rysunkami z tomu 8 projekt budowlany ZOO\_PZT\_PB-W\_104 i 105 występują rozbieżności.

Odpowiedź:

Zgodnie z rys. ZOO\_PZT\_PBW\_104. W ramach bieżącego postępowania nie jest realizowany zakres wybiegu takinów i jeleni, jedynie obszar pawilonu pingwinów. W zakres zamówienia nie wchodzi elementy dokumentacji projektowej wskazane w załączniku nr 1 do projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

**Pytanie 22**

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie zadania jest budowa ogrodzenia? Projekt PZT odwołuje się w tej kwestii do projektu architektury i konstrukcji, w opisie natomiast brak informacji dotyczącej ogrodzenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z rys. ZOO\_PZT\_PBW\_104 – brak ogrodzenia przy budynku pingwinów.

### Pytanie 23

Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót branży sanitarnej.

#### Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił przedmiary robót – zgodnie z pkt 6 zmiany nr 2 treści SWZ. Zamawiający zastrzega, że podstawą do określenia ceny jest projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ oraz dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy wyceny przedmiotu zamówienia. Wszelkie ilości robót podane w przedmiarach są ilościami szacunkowymi i Wykonawca przygotowując wycenę nie może ich brać pod uwagę, jako ilości rzeczywiste i prawidłowe. Rzeczywisty zakres robót opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót, które są dokumentami nadrzędnymi w stosunku do przedmiarów.

### Pytanie 24

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o karty doboru central wentylacyjnych.

#### Odpowiedź:


Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w procedurze udzielania zamówień publicznych nie wolno przedstawiać kart producentów.

### Pytanie 25

Zwracam się z prośbą o określenie miejsca włączenia przyłącza ciepłowniczego (określenie zakresu „odkąd”);

#### Odpowiedź:

Zgodnie z rys. ZOO\_PZT\_PBW\_104. Poniżej wyciąg z rysunku.

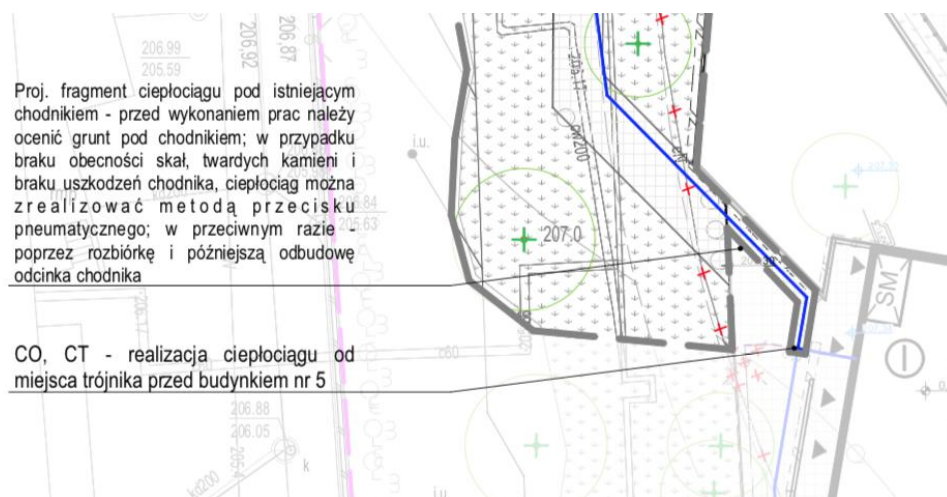

### Pytanie 26

W projekcie jest zapis dot. wykorzystania wody deszczowej do nawadniania zieleni. Gdzie ma być gromadzona woda deszczowa? Brak rysunków kanalizacji deszczowej/profilu przyłączy.

#### Odpowiedź:

W części zamierzenia dotyczącej pingwinów nie ma gromadzenia wody deszczowej.


W legendzie dot. oznaczeń na rysunku instalacji sanitarnych widnieje grzejnik elektryczny, zaś w projekcie jest mowa o grzejnikach konwekcyjnych. Proszę o wyjaśnienie tej niezgodności.

W projekcie nie ma przewidzianego grzejnika elektrycznego. Oznaczenie na legendzie jest nadmiarowe i dotyczy innych pawilonów kompleksu, nie będących elementem tego postępowania.


Czy studnia S1, do której mamy włączyć przyłącze kanalizacji sanitarnej jest studnią istniejącą?

Dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja projektowa.



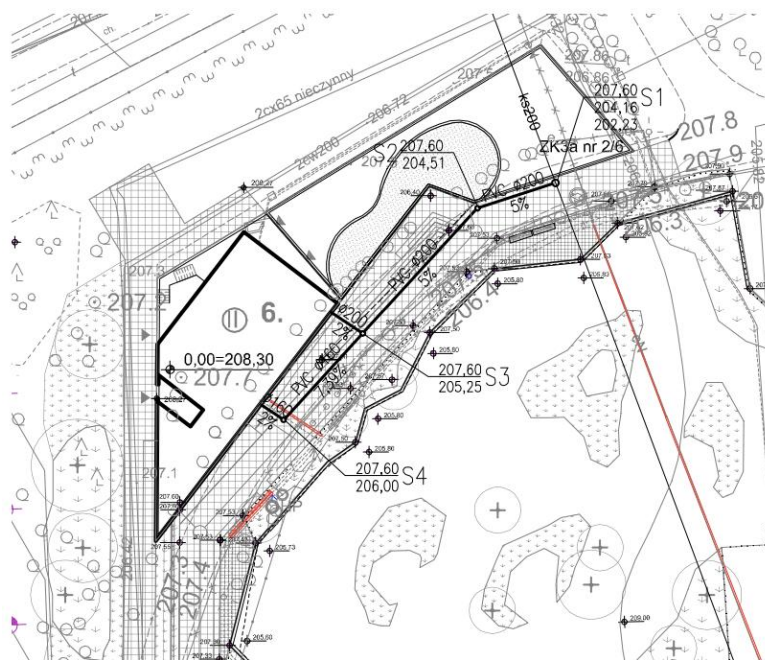



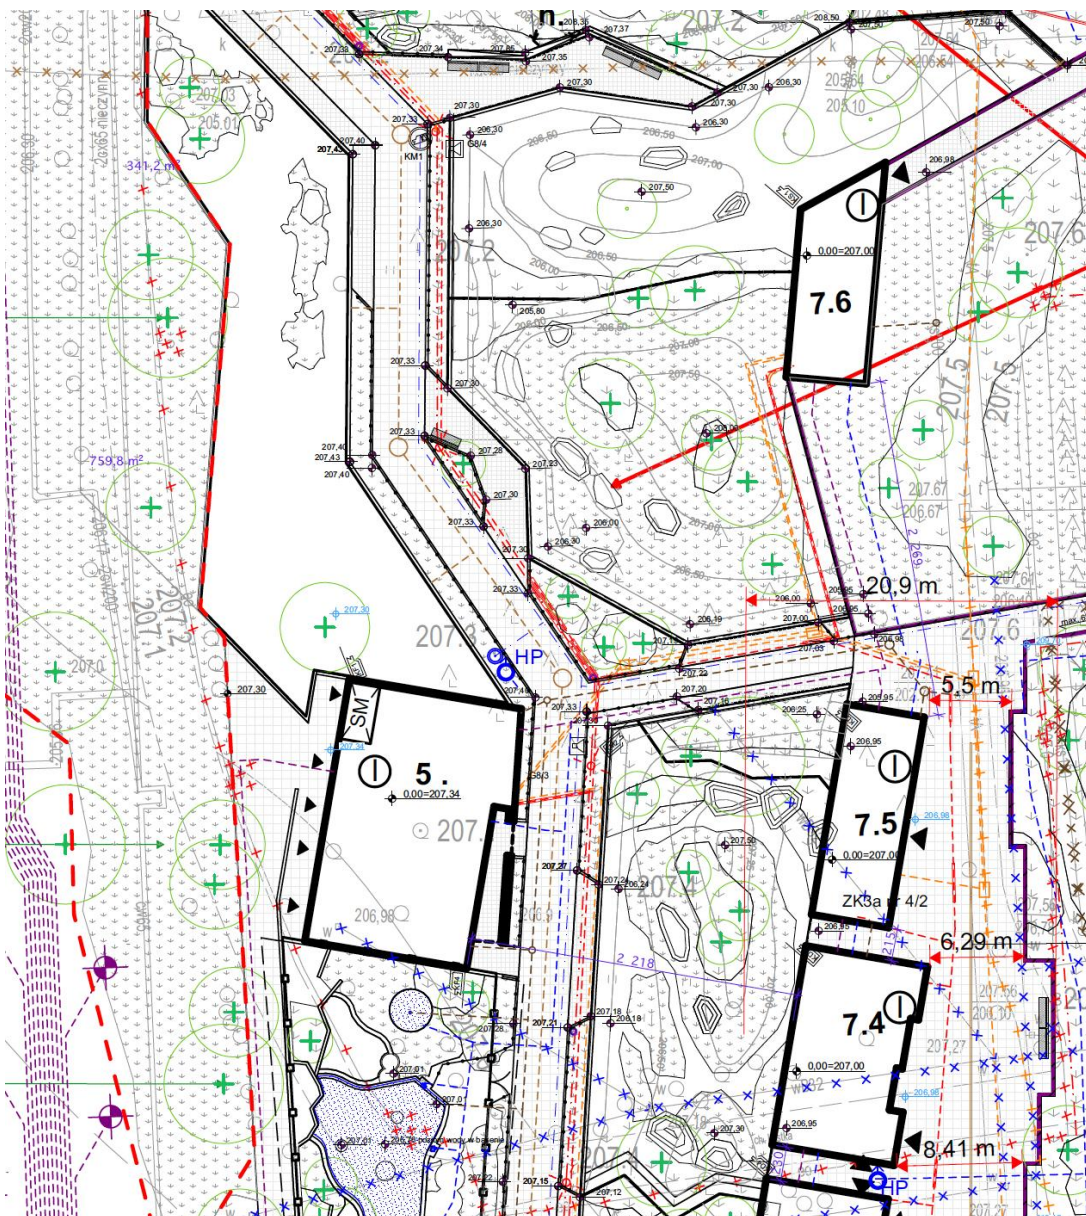

### Pytanie 32

Czy WLZ 06 należy doprowadzić do złącza Nr 4/2 czy został już częściowo wykonany?  
Jeżeli tak to prosimy o podanie w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Został wykonany w całości.

### Pytanie 33

Czy w ofercie należy uwzględnić przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP posiadający certyfikat CNBOP?

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 34**

Czy kamerę KM1 i Access point AP2 należy zamontować na latarni 18nL3 i doprowadzić skrzętki ziemne czy zostało już to częściowo wykonane?

Jeżeli tak to prosimy o podanie w jakim zakresie.

**Odpowiedź:**

Kamera KM1 i Access point AP2 nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie 35**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 08.04.2025. Przesunięcie terminu pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty oraz pozyskanie ofert od potencjalnych podwykonawców.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.05.2025 r. – zgodnie z pkt 5 zmiany nr 5 treści SWZ.

**Pytanie 36**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o profil przyłącza wodociągowego do przedmiotowego budynku.

**Odpowiedź:**

Nie jest wymagany profil dla tak krótkiego elementu. Odcinek dotyczy kilku metrów bieżących przyłącza – nie jest wymagany profil, należy wykonać zgodnie z rys. nr ZOO\_PZT\_PBW\_105.

**Pytanie 37**

Proszę o określenie zakresu wykonania instalacji wodociągowej do utrzymania zieleni.

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

**Pytanie 38**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o dokładne opisy warstw wszystkich przegród budowlanych z podaniem ich grubości.

*Do pytania dodano rysunek nr ZOO\_PBW\_P\_303, opatrzony komentarzem Wykonawcy (załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień i zmian treści SWZ).*

**Odpowiedź:**

Opisy uwzględniono w części opisowej (pkt 3.8 oraz na rzucie - rys. nr 300).

**Pytanie 39**

Na przekroju pokazane jest okno połaciowe, którego brak w zestawieniu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

*Do pytania dodano rysunek nr ZOO\_PBW\_302, opatrzony komentarzem Wykonawcy (załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień i zmian treści SWZ).*

**Odpowiedź:**

W projekcie są 3 okna ujęte w zestawieniu i na przekroju. Wspomniane okno jest ujęte w zestawieniu.

**Pytanie 40**

Proszę o podanie dokładnego zakresu branży elektrycznej i teletechnicznej wchodzącego w rozbudowę ogrodu zoologicznego. Jeżeli w zakres wchodzi jeszcze inne roboty niż wybieg dla pingwinów proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej branży elektrycznej i teletechnicznej.

Odpowiedź:

Zakres należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ, z zastrzeżeniem, że w zakres zamówienia nie wchodzi elementy wskazane w załączniku nr 1 do projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

**Pytanie 41**

Czy wymiana układu pomiarowego i przystosowanie zasilania do zwiększenia mocy przyłączeniowej jest w zakresie rozbudowy? Jeżeli tak proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zakres należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ, z zastrzeżeniem, że w zakres zamówienia nie wchodzi elementy wskazane w załączniku nr 1 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Zasilanie do zwiększenia mocy było wykonywane w poprzednim etapie.

**Pytanie 42**

Czy Zamawiający dopuszcza, jako potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu referencje z budowy budynku o powierzchni użytkowej powyżej 150 m<sup>2</sup>, kubaturze powyżej 800m<sup>3</sup> wraz z basenem dla pingwinów obejmujący wszystkie roboty konstrukcyjno-budowlane, sanitarne, elektryczne, technologię basenową w ramach jednego zadania, którego wartość robót brutto wynosiła (...), przy czy obiekt był wykonany w latach (...). W załączniku referencje.

Odpowiedź:

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 6 SWZ.

Na tym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie dokonuje oceny podmiotowych środków dowodowych. Ocena podmiotowych środków dowodowych zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**Pytanie 43**

Prosimy o podanie parametrów: Siatka stalowa osłaniająca otwór w ścianie żelbetowej wybiegu zewnętrznego.

Odpowiedź:

Siatka stalowa nierdzewna, z linki stalowej plecionej, grubość linki 1,5 mm, oczko 30mmx30mm, łączniki nierdzewne.

**Pytanie 44**

Zaproponowane budki lęgowe pingwinów to produkt, który nie posiada żadnych atestów, certyfikatów itp. i został wykonany ręcznie w Republice Południowej Afryki: <https://ceramicartsnetwork.org/ceramics-monthly/ceramics-monthly-article/clay-culture-ceramic-nesting-boxes>

Czy Zamawiający posiada dostęp do szczegółowej technologii wykonania budek lęgowych i dopuszcza aby zostały wykonane na wzór w/w, ale w Polsce? Prosimy o udostępnienie materiałów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby budki lęgowe zostały wykonane w Polsce na wzór ww.

Zastosowanie: Lęgowiska pingwinów

Wymiary: ~80x80x100

Materiał: Podwójna łupina gliniana gr. 2-4cm; wykonanie odlewów na geowłókninie. Budki lęgowe wykonane ręcznie – w strefie wybiegu zwierząt – odporność materiału i bezpieczeństwo przy kontakcie ze zwierzętami.

Geowłóknina separacyjno-filtracyjna (układana ręcznie)

Opis ogólny:

Geowłóknina syntetyczna do zastosowania jako warstwa separacyjno-filtracyjna w konstrukcjach ziemnych, nawierzchniach i strefach biologicznych (np. przy wybiegach, basenach, nasadzeniach), przeznaczona do ręcznego układania w miejscach o skomplikowanej geometrii lub ograniczonym dostępie.

Właściwości materiałowe:

- Typ: nietkana, igłowana geowłóknina z włókien ciągłych
- Skład: 100% polipropylen lub poliester (odporność biologiczna i chemiczna)
- Masa powierzchniowa: min. 200 g/m<sup>2</sup>
- Wytrzymałość na rozciąganie: min. 10 kN/m (EN ISO 10319)
- Wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 50%
- Odporność na przebicie statyczne (CBR): min. 1,5 kN (EN ISO 12236)
- Przepuszczalność wody prostopadle do powierzchni: ≥ 60 l/m<sup>2</sup>/s (EN ISO 11058)
- Otwór charakterystyczny O90: 0,06 – 0,20 mm (EN ISO 12956)

Właściwości użytkowe:

- Odporna na działanie kwasów, zasad, mikroorganizmów i promieniowania UV (krótkookresowo)
- Trwałość przy zastosowaniu pod gruntem (zgodnie z EN 13249): min. 25 lat
- Możliwość ręcznego przycinania i dopasowywania do podłoża
- Bezpieczna dla środowiska i niewchodząca w reakcję z elementami biologicznymi lub betonowymi

#### **Pytanie 45**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który w ramach zdolności technicznej i zawodowej (pkt 6.1.4. ppkt 1 SWZ) wykaze się wiedzą i doświadczeniem nabytymi w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składnia ofert)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który w ramach zdolności technicznej i zawodowej (pkt 6.1.4. ppkt 1 SWZ) wykaze się wiedzą i doświadczeniem nabytymi w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składnia ofert).

Zamawiający dokonał stosownej zmiany postanowień pkt 6.1.4 ppkt 1 SWZ – zgodnie z pkt 1 zmiany nr 5 treści SWZ.

#### **Pytanie 46**

W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlano-wykonawczym a specyfikacją materiałową, prosimy o określenie parametrów siatki (m.in. kolor, materiał) przeznaczonej do zabezpieczenia wybiegu woliery.

Odpowiedź:

Parametry należy przyjąć zgodnie ze Specyfikacją Materiałową – poniżej fragment.

#### [Siatka woliery]

Zastosowanie: Zabezpieczenie wybiegu woliery

Materiał: Polipropylen

Wymiary: oczka 4x4 cm

Typ: Sznurkowy, pleciony

Kolor: ciemnoszary



[ilustracja referencyjna]

### ZMIANA NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian treści SWZ:

#### 1) Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt 6.1.4 ppkt 1 SWZ:

##### Obecne brzmienie:

- 1) Wykonawca spełni warunek **dotyczący Wykonawcy**, jeśli wykaże się wiedzą i doświadczeniem nabytymi w okresie ostatnich 7 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – w wykonaniu:
  - a) co najmniej jednego zadania polegającego na budowie budynku o kubaturze co najmniej 800 m<sup>3</sup>, powierzchni użytkowej co najmniej 150 m<sup>2</sup> i wartości robót co najmniej 3 mln zł brutto, przy czym w ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, oraz
  - b) co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego typu: basen, akwarium lub innego obiektu o podobnym charakterze przeznaczonego dla ludzi lub zwierząt, przy czym w ramach zadania:
    - została wykonana technologia basenowa o wartości robót co najmniej 700 tys. zł brutto, obejmująca system cyrkulacji i filtrowania wody, oraz
    - zostały wykonane roboty budowlane w branżach: konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej



oraz załączy dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należyście.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku zadań w celu uzyskania kwoty odpowiednio: 3 mln zł brutto i 700 tys. zł brutto.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełniania warunku określonego w pkt 6.1.4 ppkt 1 lit. a-b w ramach jednego zadania lub w ramach kilku zadań, przy czym Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia zakresów w ramach lit. a-b na dalsze zadania. Oznacza to, że Wykonawca może wykazać spełnianie warunku określonego w pkt 6.1.4 ppkt 1 lit. a-b w ramach maksymalnie dwóch odrębnych zadań.

#### Nowe brzmienie:

- 1) Wykonawca spełni warunek **dotyczący Wykonawcy**, jeśli wykaże się wiedzą i doświadczeniem nabytymi w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – w wykonaniu:
  - a) co najmniej jednego zadania polegającego na budowie budynku o kubaturze co najmniej 800 m<sup>3</sup>, powierzchni użytkowej co najmniej 150 m<sup>2</sup> i wartości robót co najmniej 3 mln zł brutto, przy czym w ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, oraz
  - b) co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego typu: basen, akwarium lub innego obiektu o podobnym charakterze przeznaczonego dla ludzi lub zwierząt, przy czym w ramach zadania:
    - została wykonana technologia basenowa o wartości robót co najmniej 700 tys. zł brutto, obejmująca system cyrkulacji i filtrowania wody, oraz
    - zostały wykonane roboty budowlane w branżach: konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej

oraz załączy dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należyście.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku zadań w celu uzyskania kwoty odpowiednio: 3 mln zł brutto i 700 tys. zł brutto.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełniania warunku określonego w pkt 6.1.4 ppkt 1 lit. a-b w ramach jednego zadania lub w ramach kilku zadań, przy czym Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia zakresów w ramach lit. a-b na dalsze zadania. Oznacza to, że Wykonawca może wykazać spełnianie warunku określonego w pkt 6.1.4 ppkt 1 lit. a-b w ramach maksymalnie dwóch odrębnych zadań.

## **2) Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt 7.2.2.2 lit. a SWZ:**

#### Obecne brzmienie:

- a) wykazu robót budowlanych – **zgodnie z pkt 6.1.4 ppkt 1 SWZ (według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ)** – wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należyście.

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Nowe brzmienie:

- a) wykazu robót budowlanych – **zgodnie z pkt 6.1.4 ppkt 1 SWZ (według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ)** – wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

**3) Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt 10.4 SWZ:**

Obecne brzmienie:

10.4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 23.04.2025 r. do godz. 9:00

**Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium.**

Nowe brzmienie:

10.4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 08.05.2025 r. do godz. 9:00

**Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium.**

**4) Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt 11.1 SWZ:**

Obecne brzmienie:

11.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.05.2025 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Nowe brzmienie:

11.1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 06.06.2025 r.**, jednak nie dłużej niż 30

dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**5) Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt 13.1.1 SWZ:**

Obecne brzmienie:

13.1.1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem <https://zamosc.ezamawiajacy.pl> najpóźniej do dnia 23.04.2025 r. do godz. 9:00.

Nowe brzmienie:

13.1.1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem <https://zamosc.ezamawiajacy.pl> najpóźniej **do dnia 08.05.2025 r. do godz. 9:00.**

**6) Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt 13.2.1 SWZ:**

Obecne brzmienie:

13.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2025 r. o godz. 9:15 za pośrednictwem Platformy (adres: <https://zamosc.ezamawiajacy.pl>) poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego.

Nowe brzmienie:

13.2.1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 08.05.2025 r. o godz. 9:15** za pośrednictwem Platformy (adres: <https://zamosc.ezamawiajacy.pl>) poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego.

**7) Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt 26.1 SWZ:**

Obecne brzmienie:

26.1. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę.

Nowe brzmienie:

26.1. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. **Wizja lokalna jest fakultatywna.** Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na wniosek Wykonawcy, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. Z wizji lokalnej Zamawiający sporządzi notatkę/protokół.

Wniosek o wyznaczenie terminu wizji lokalnej należy kierować do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet (<https://zamosc.ezamawiajacy.pl>) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [zamowienia@zamosc.pl](mailto:zamowienia@zamosc.pl). We wniosku należy wskazać liczbę oraz imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyć w wizji lokalnej. Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej Wykonawcy mogą składać **do dnia 28.04.2025 r.**

Odbycie wizji lokalnej nie jest obligatoryjne, w związku z tym jeżeli oferta zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej, Zamawiający **nie odrzuci** tej oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**8) Zamawiający dokonuje zmiany załącznik nr 4 do SWZ (Wykaz robót budowlanych)**

Zmieniony załącznik nr 4 do SWZ (Wykaz robót budowlanych) stanowi załącznik nr 4 do niniejszych wyjaśnień i zmian treści SWZ.



Miasto Zamość informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji warunków zamówienia, a treścią niniejszych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

zatwierdził:

**Z up. Prezydenta Miasta**  
*/-/ Marek Kudela*  
**Zastępcą Prezydenta Miasta**

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 do wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 5 treści SWZ – rysunek nr ZOO\_PBW\_P\_303, Elewacje, przekrój P-01
- 2) Załącznik nr 2 do wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 5 treści SWZ – rysunek nr ZOO\_PBW\_P\_303, Elewacje, przekrój P-01
- 3) Załącznik nr 3 do wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 5 treści SWZ – rysunek nr ZOO\_PBW\_302, Rzut kondygnacji podziemnej, rzut dachu, zestawienie okien
- 4) Załącznik nr 4 do wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 5 treści SWZ – zmieniony załącznik nr 4 do SWZ (Wykaz robót budowlanych)