




WIDOK A-A  
d=40 cm, C30/37, cnom=3,5 cm  
1:50

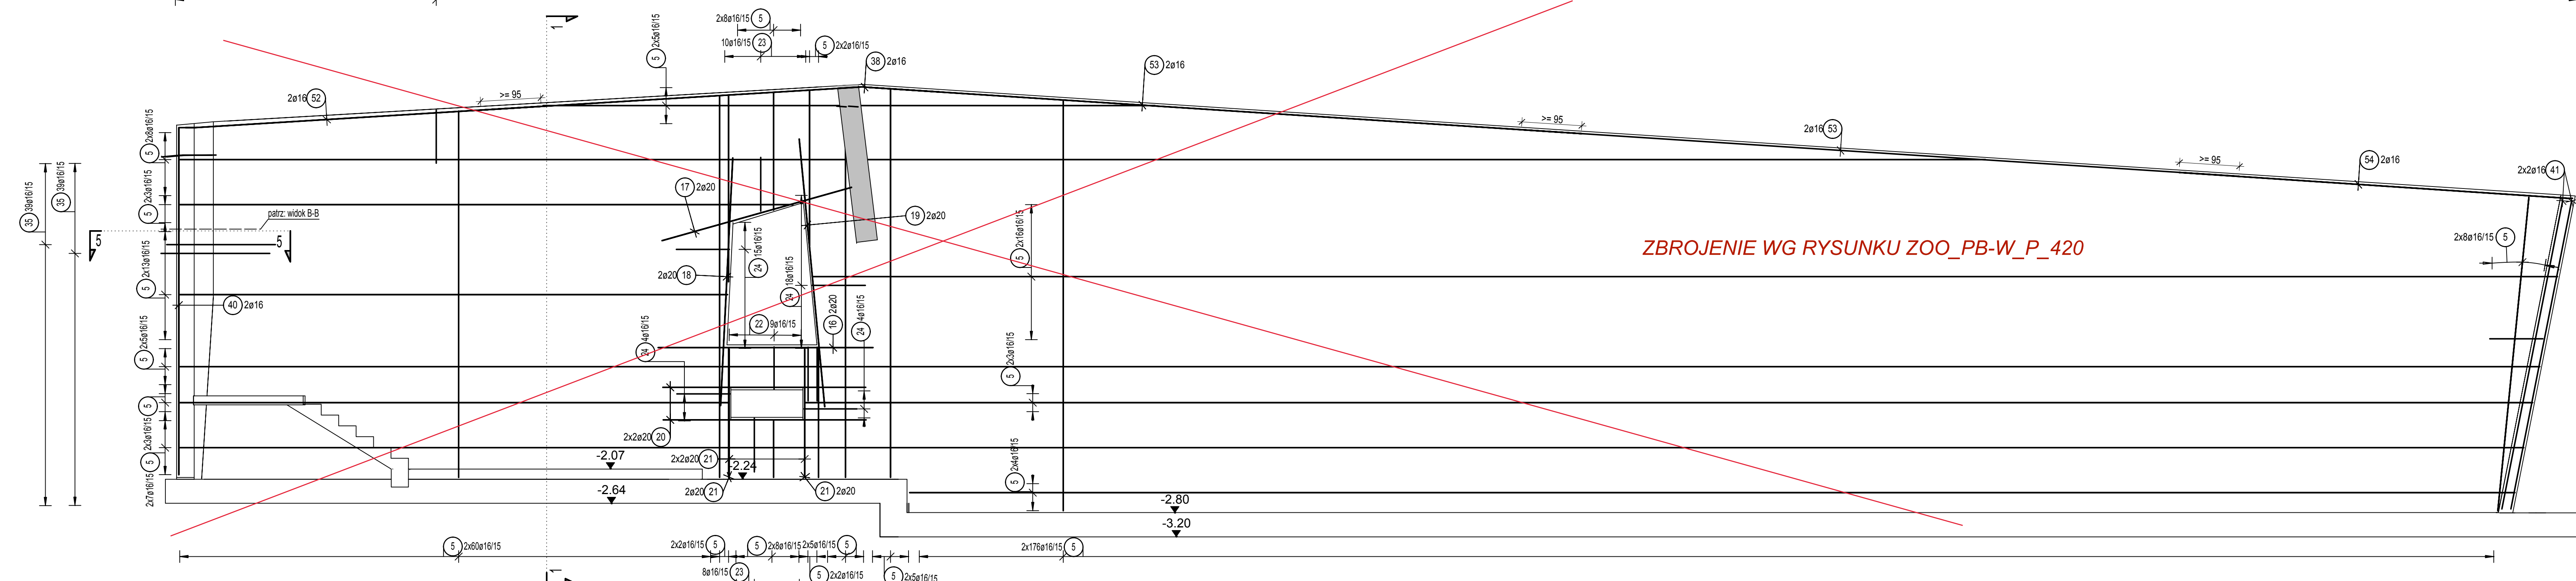


WIDOK C-C  
d=25 cm, C30/37, cnom=3,5 cm  
1:50

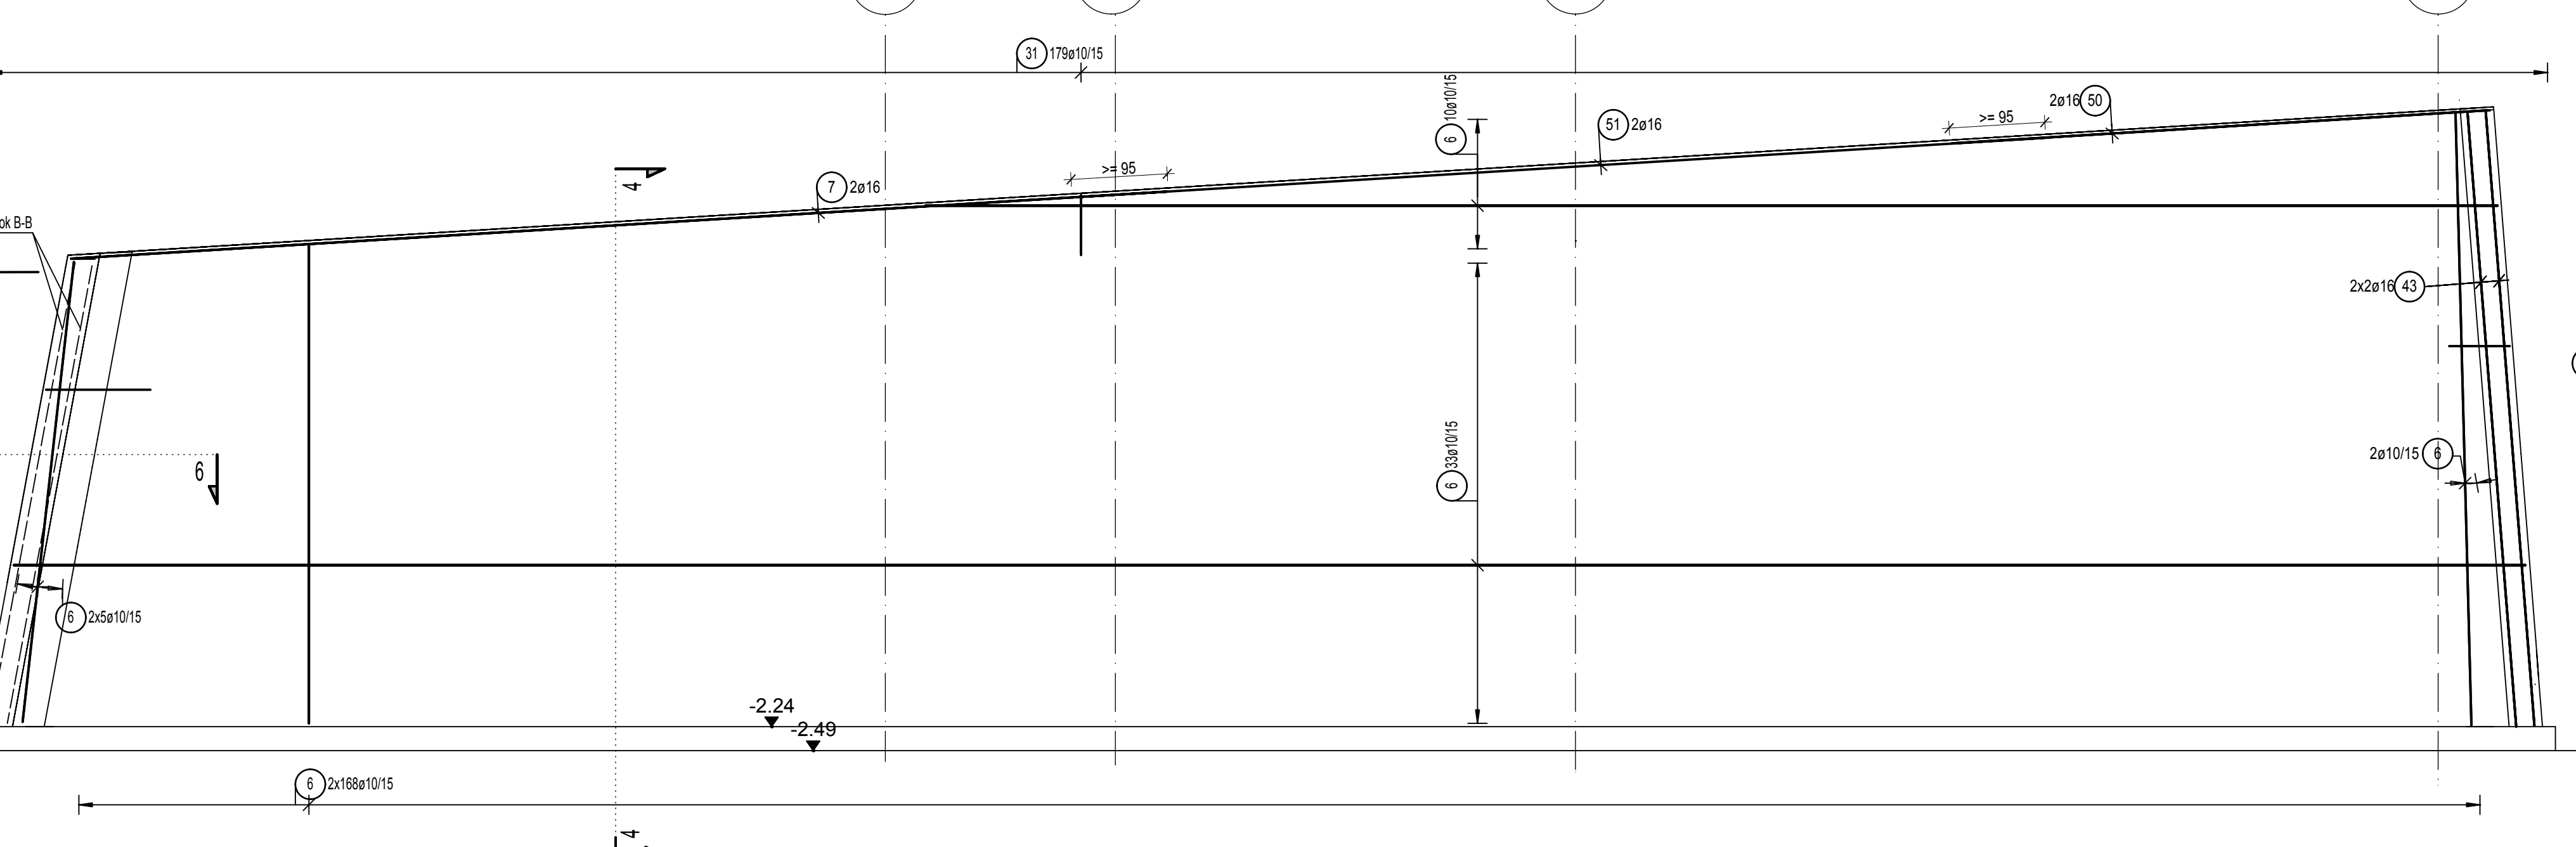


WIDOK B-B  
d=20 cm, d=25cm, C30/37, cnom=3,5 cm  
1:50

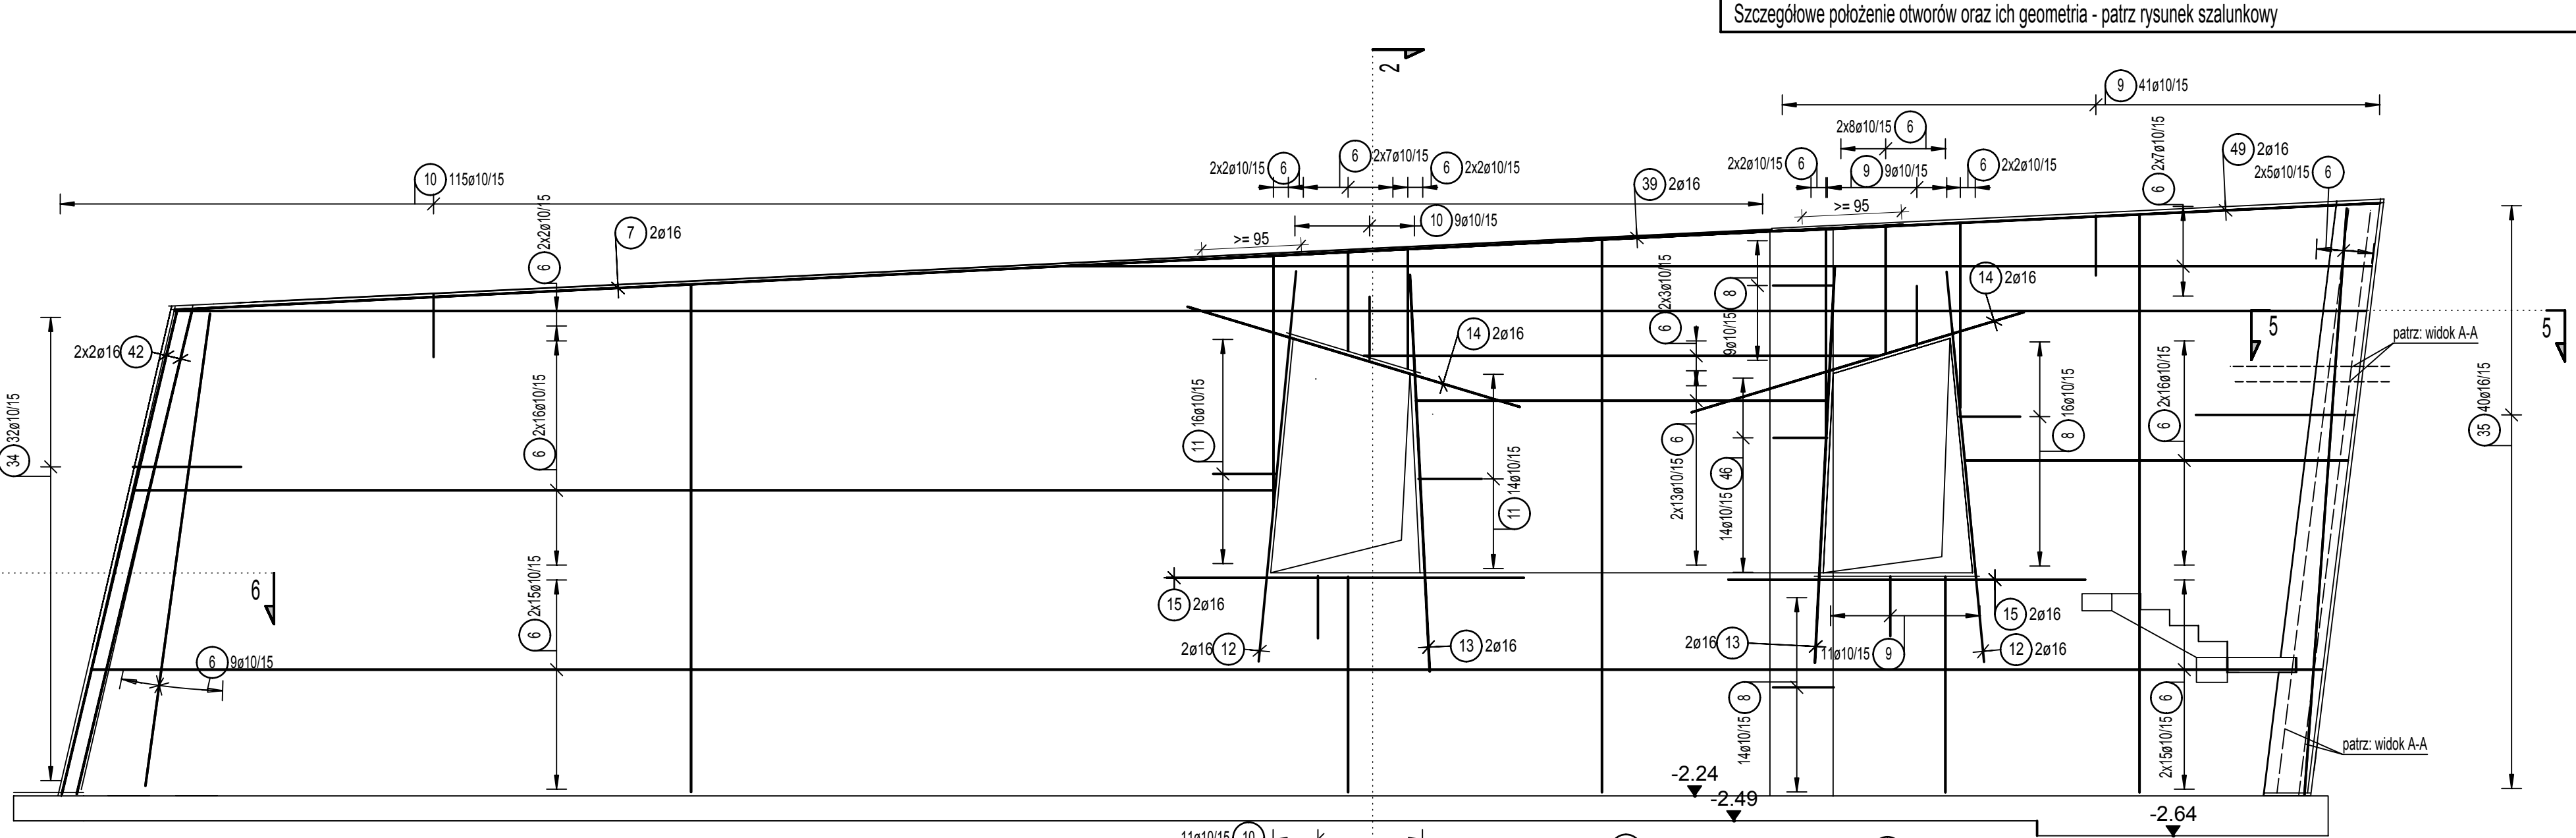


PRZEKRÓJ 1-1  
1:25

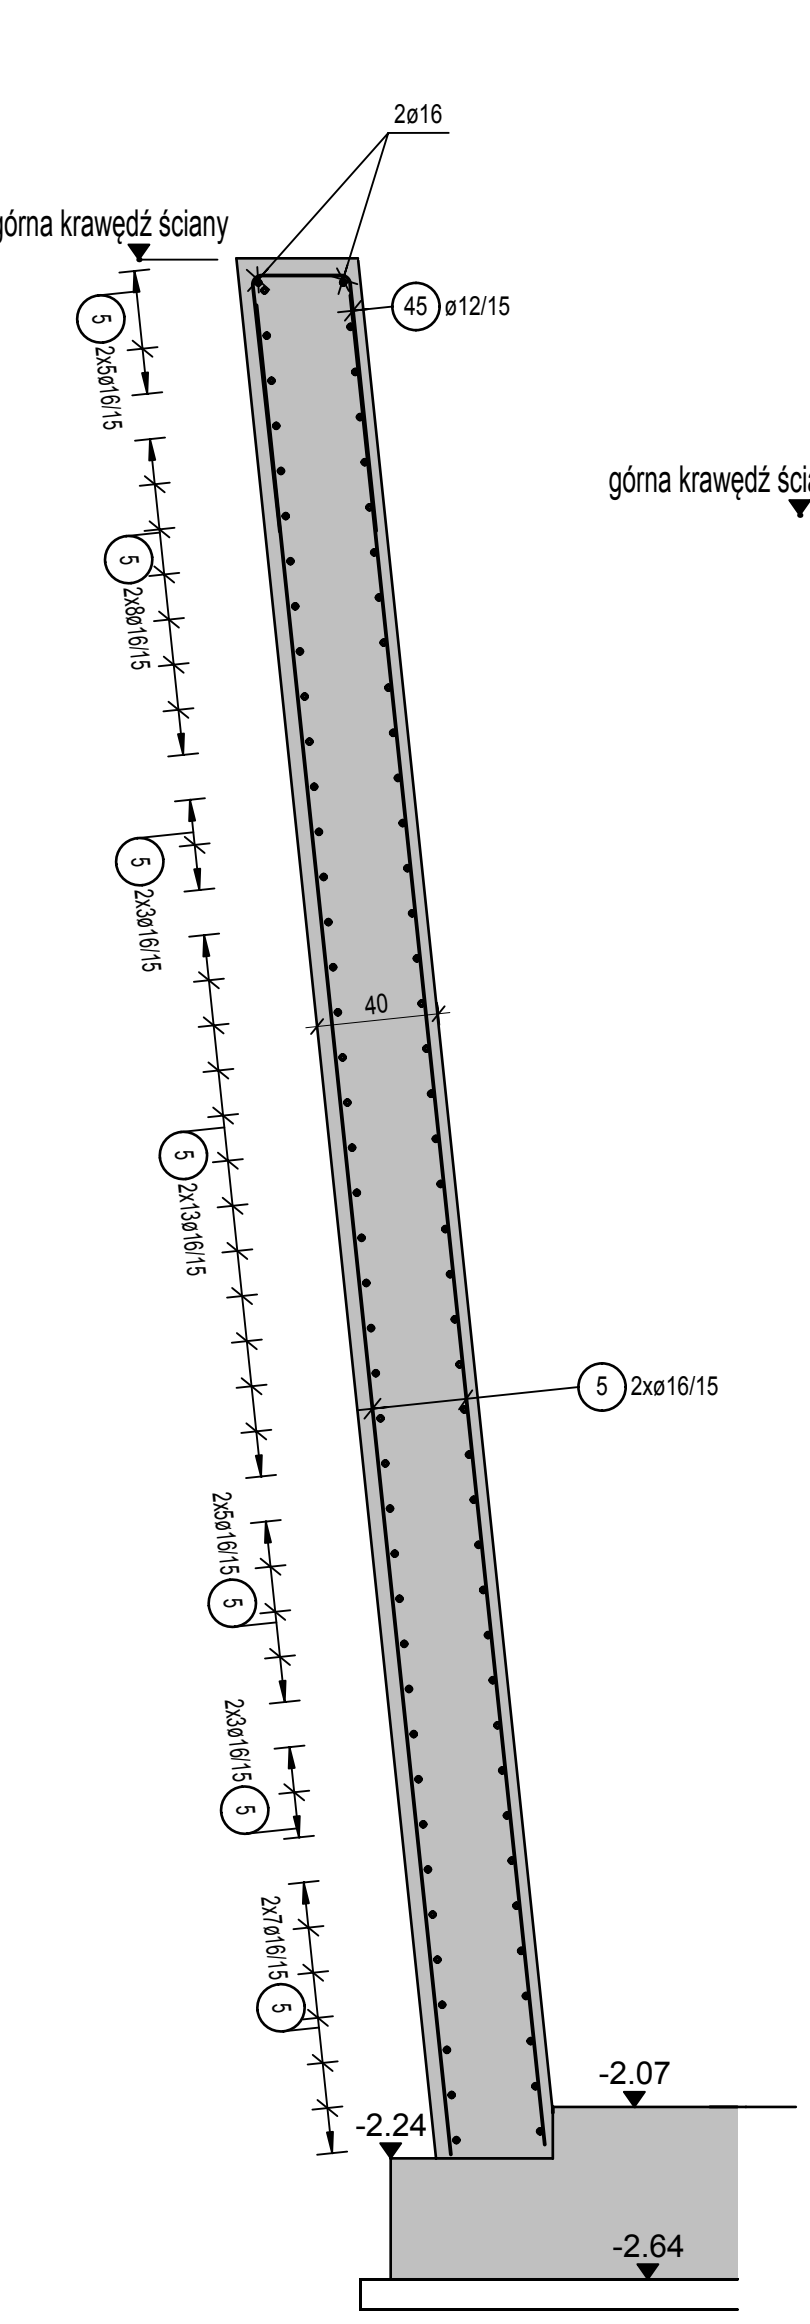


PRZEKRÓJ 2-2  
1:25

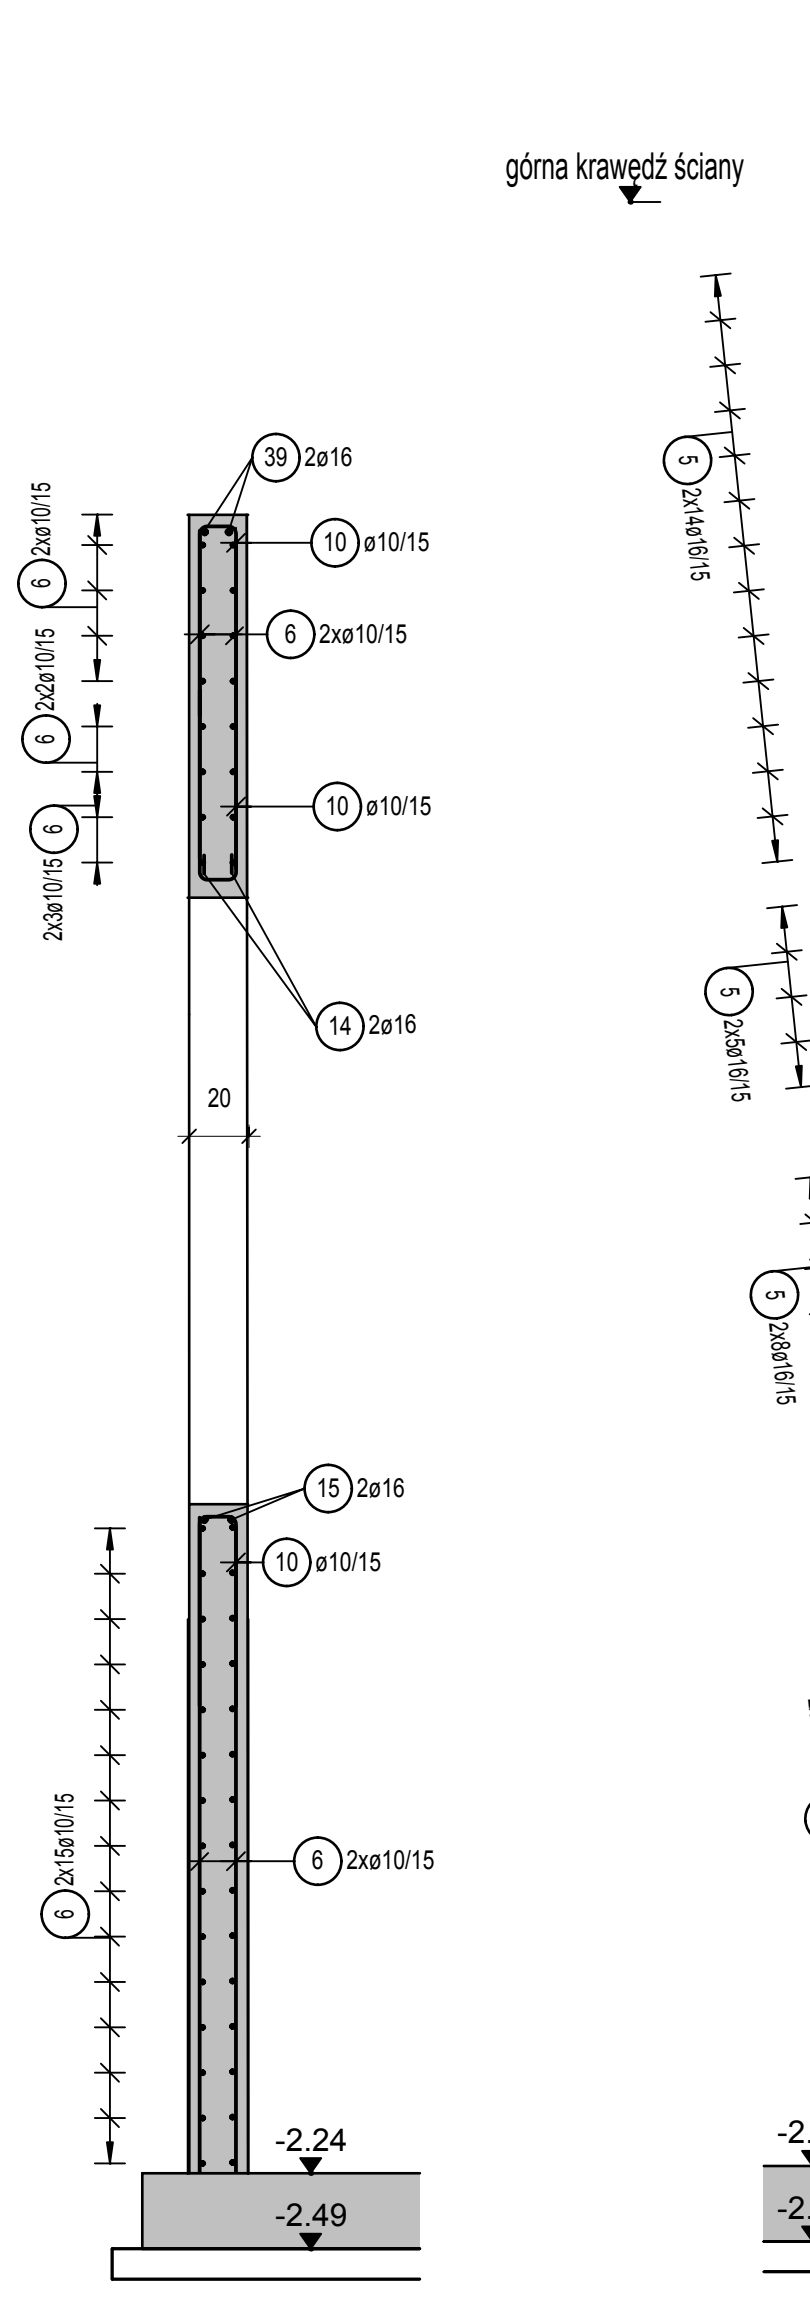


PRZEKRÓJ 3-3  
1:25

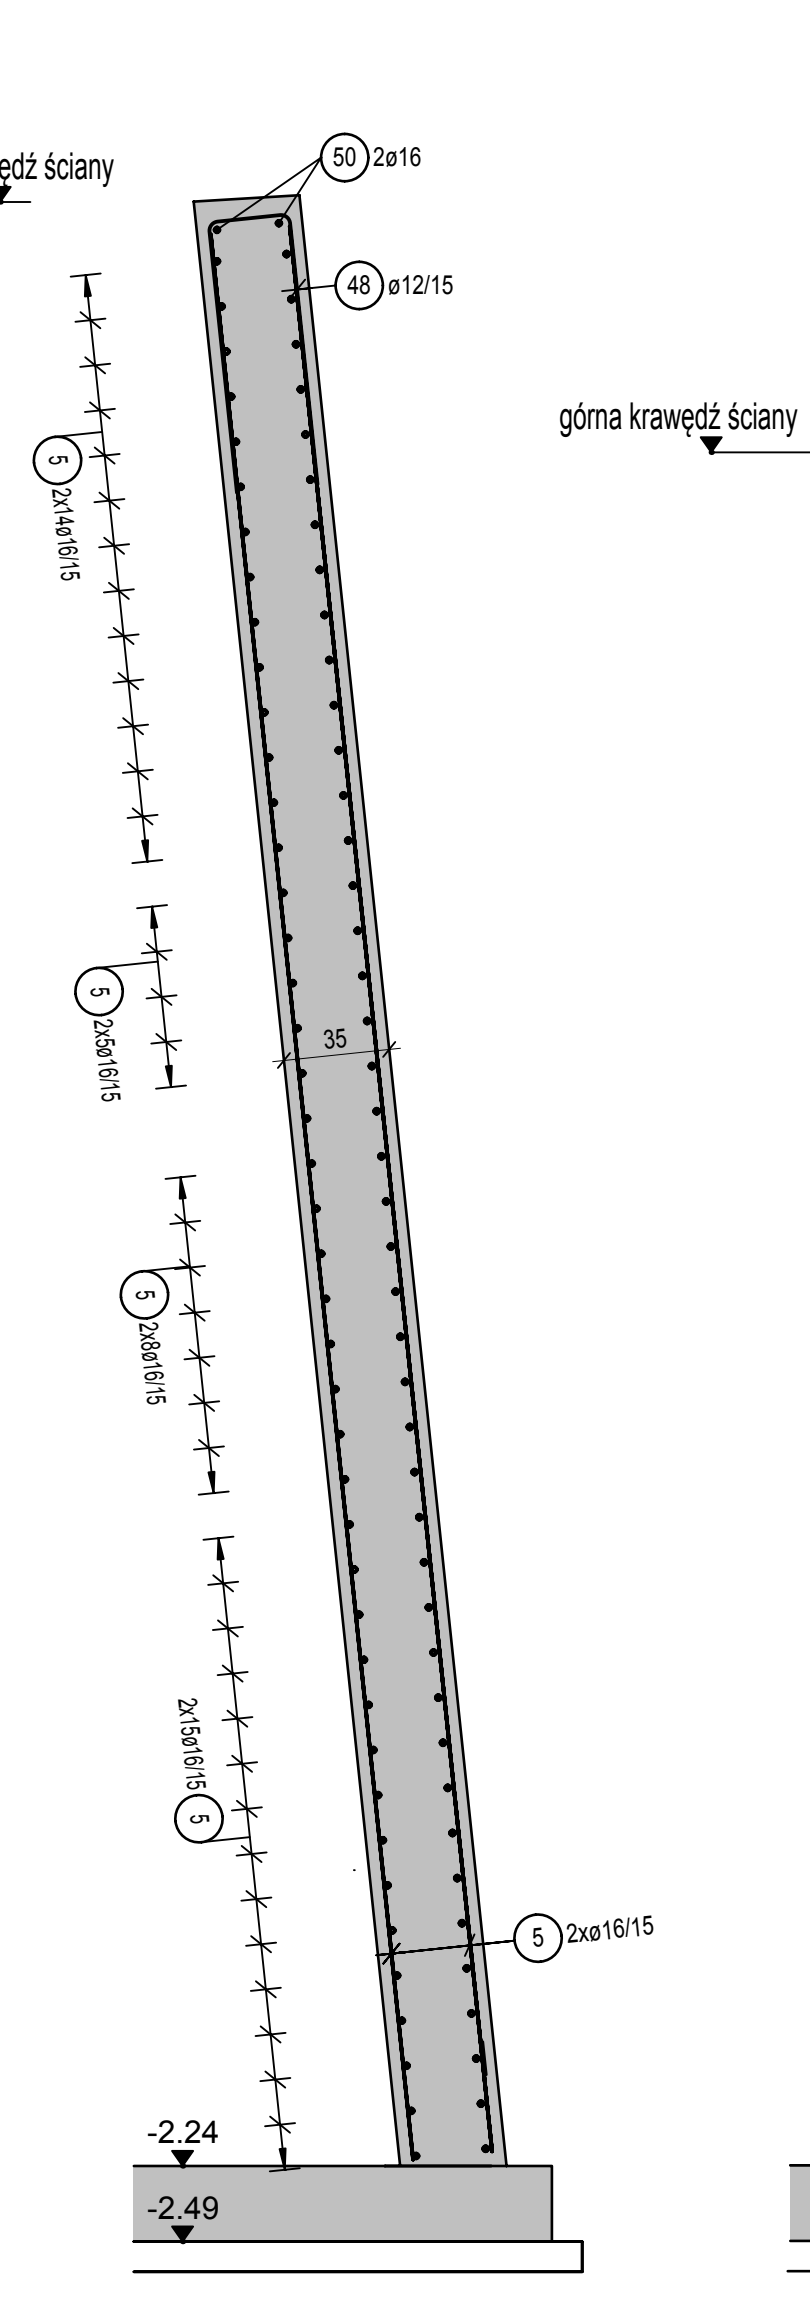


PRZEKRÓJ 4-4  
1:25

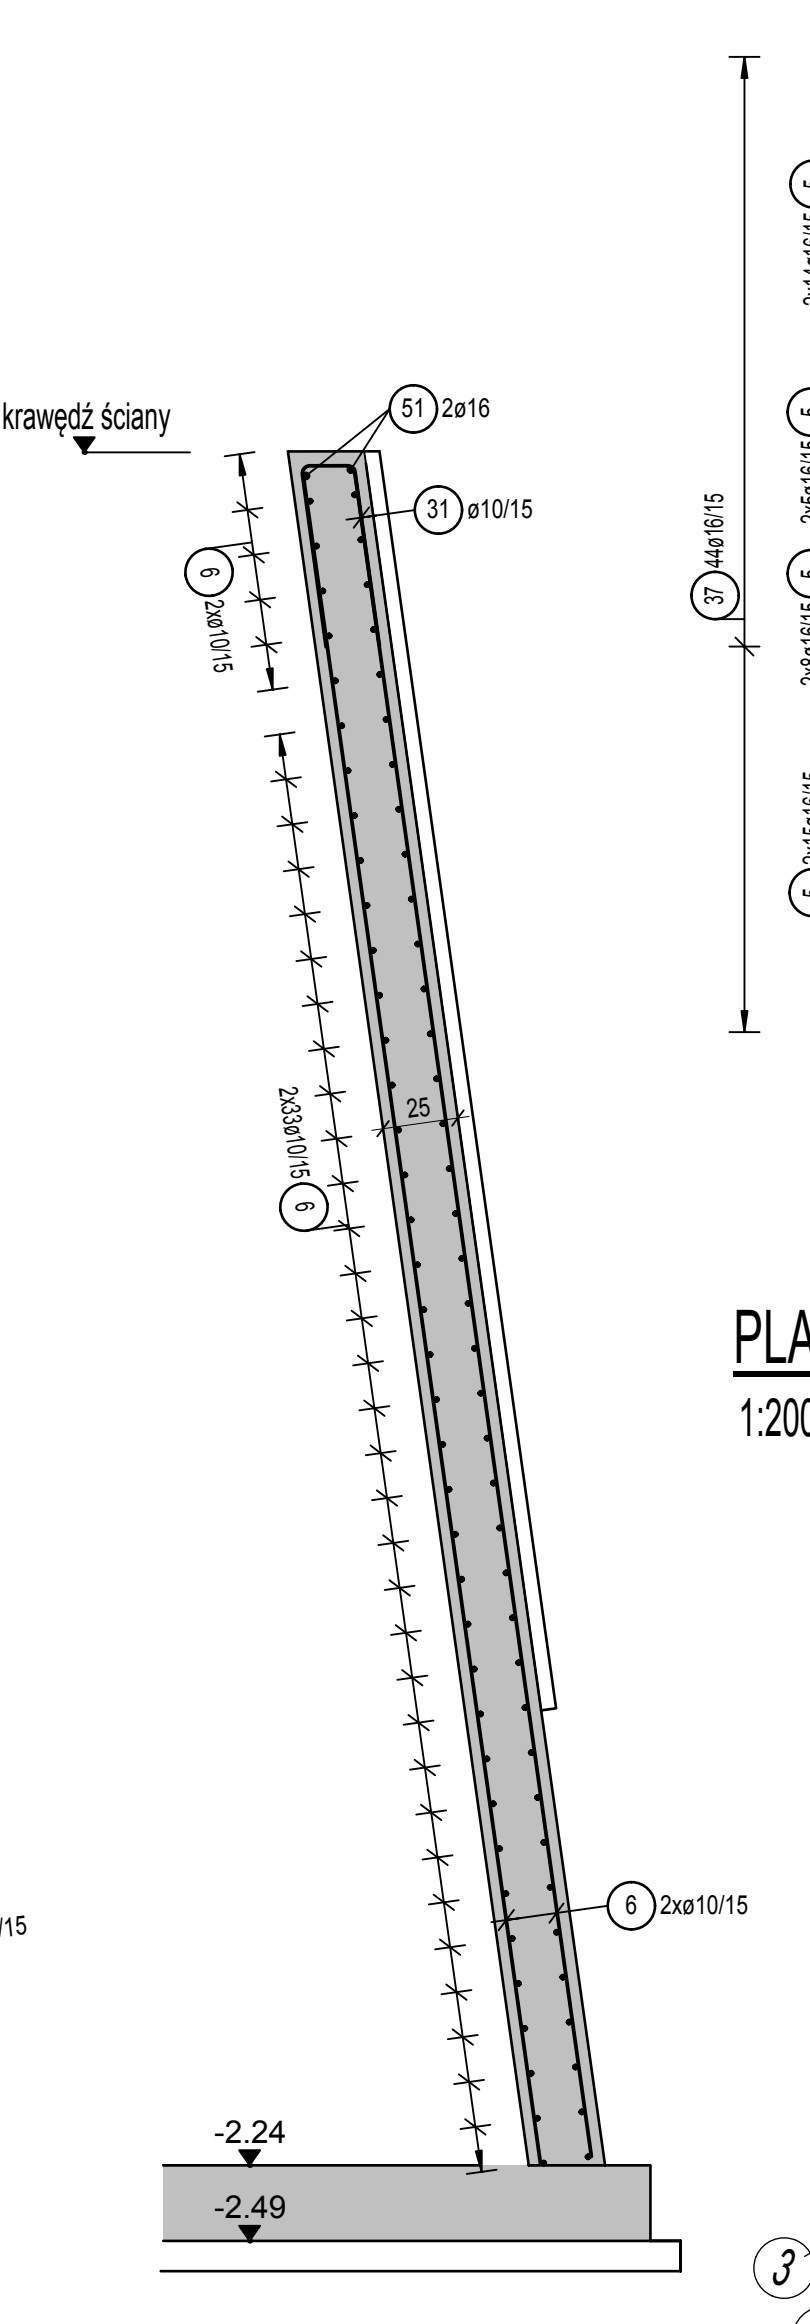


WIDOK D-D  
d=35 cm, C30/37, cnom=3,5 cm  
1:50

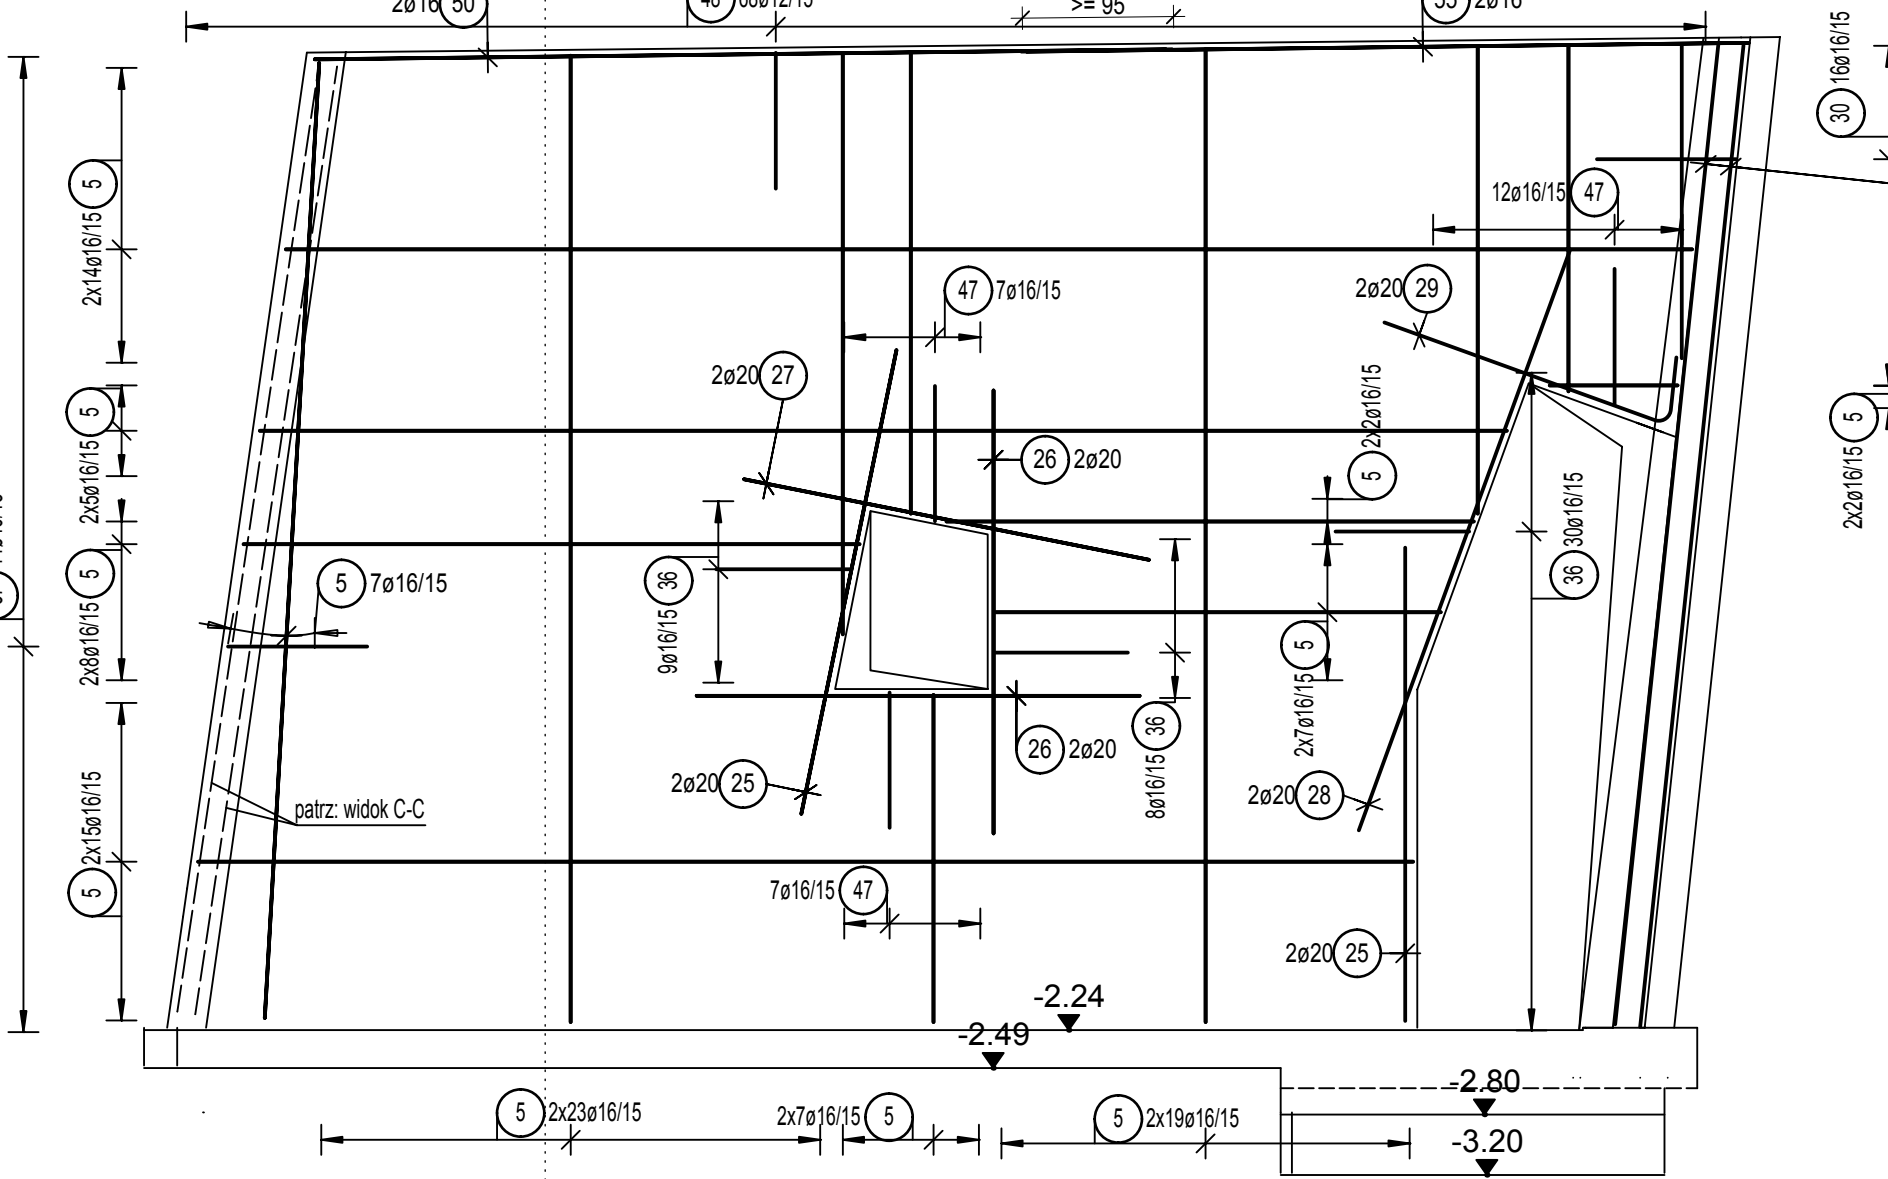

PLAN SYTUACYJNY  
1:200

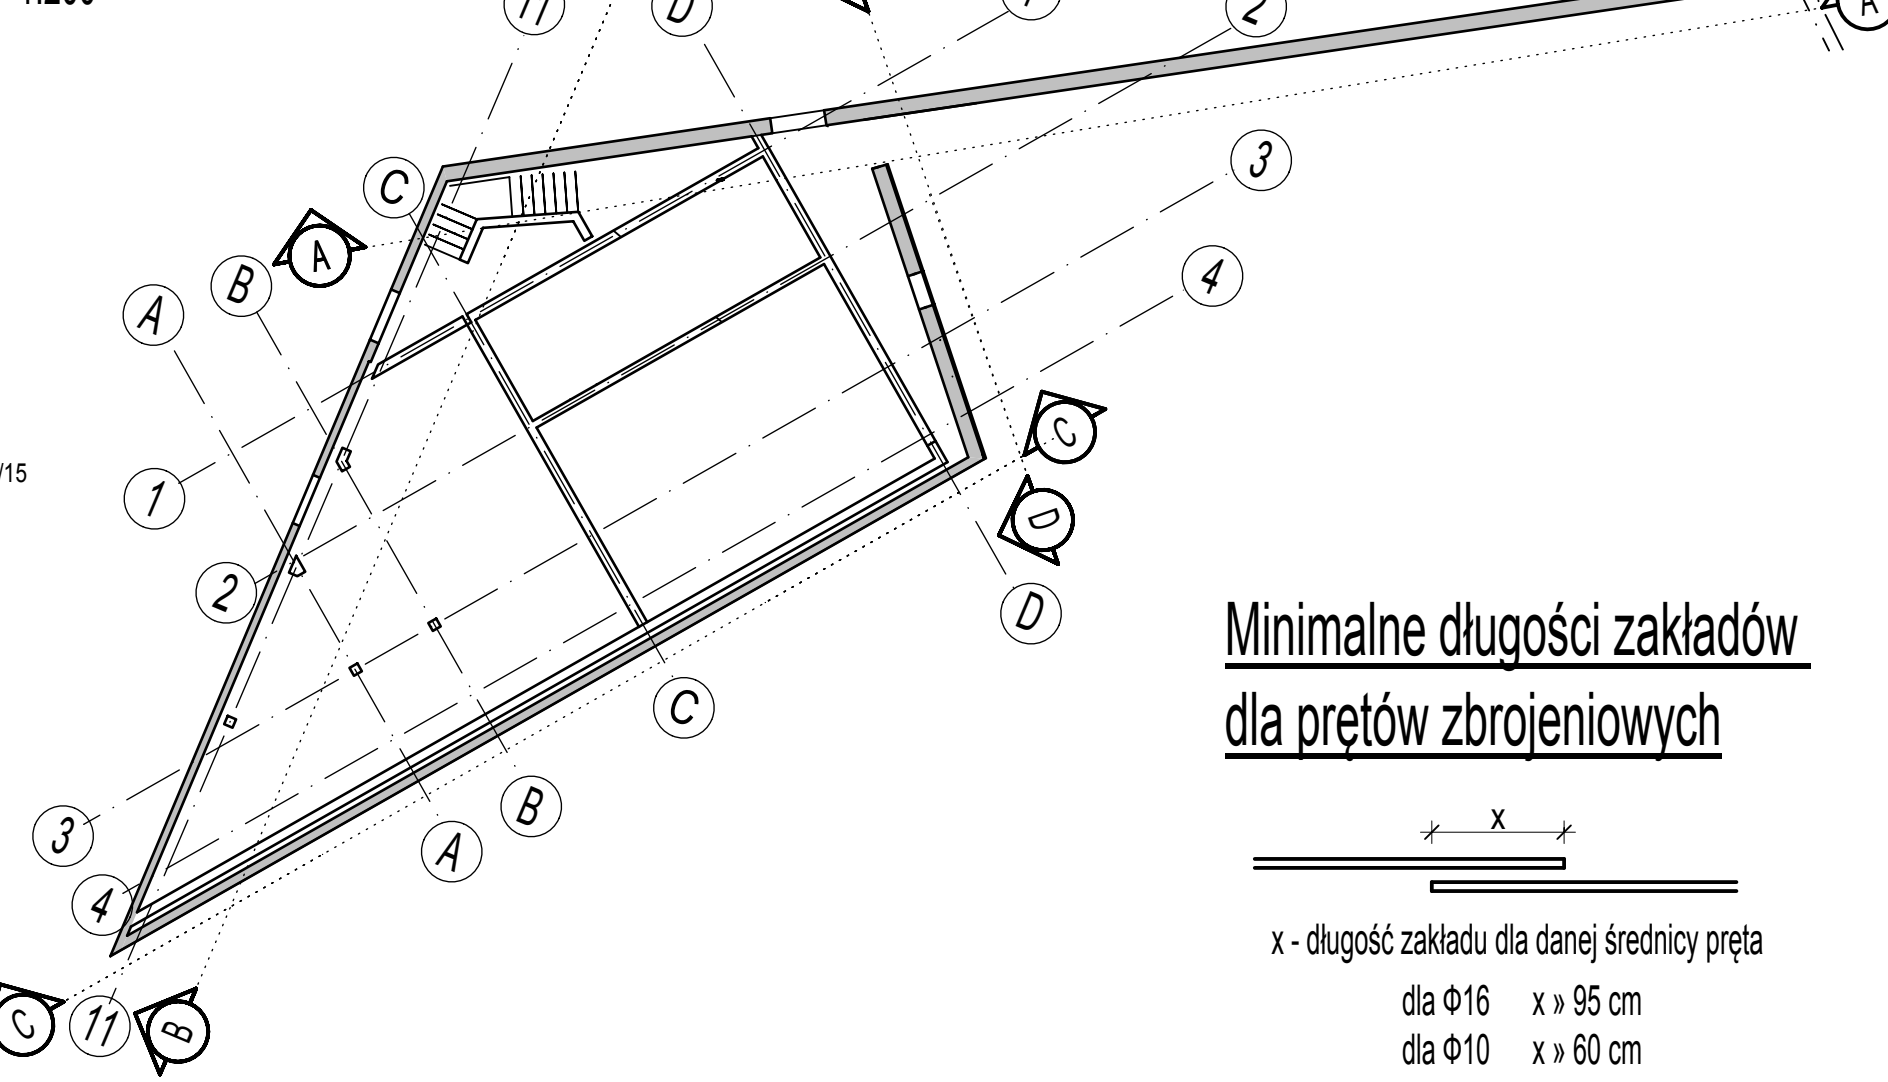

Minimalne długości zakładów  
dla prętów zbrojeniowych

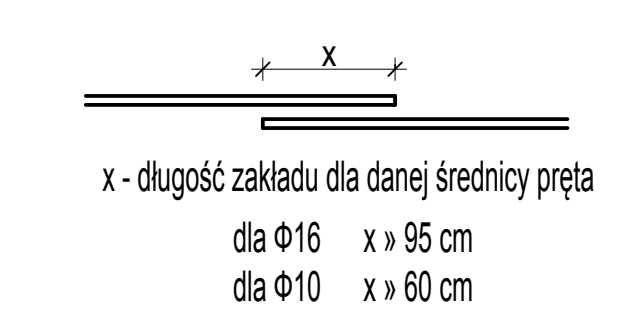

Minimalna wewnętrzna średnica zagięcia d<sub>min</sub> (zgodnie z PN EN 1992-1-1, Tab. 8.1N)

Prz.	kształt	na górze	na dole	z tyłu	z przodu	na zewnątrz	na wewnątrz	obrotowe	obrotowe	średnica	złazienie
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											

Długości boków prętów podano po obrysie zewnętrznym											