PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A



PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY B-B



PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY C-C



SZCZEGÓŁ OBRZEŻE BETONOWE 6X20 CM

skala 1:10



20cm	Obrzeże betonowe 6x20 cm
10cm	Ława z oporem z betonu C8/10

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM

skala 1:10



30cm	Krawężnik betonowy 15x30 cm
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z oporem z betonu C16/20

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIK BETONOWY WTOPIONY 15X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM

skala 1:10



30cm	Krawężnik betonowy 15x30 cm
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z oporem z betonu C16/20

SZCZEGÓŁ ZJAZDU ZWYKŁEGO TYP 1

WYJAZD

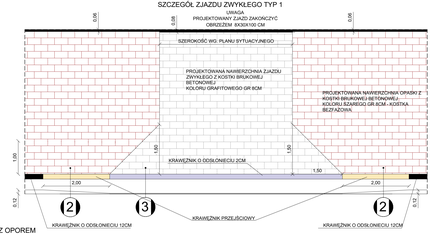

SZCZEGÓŁ OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM

skala 1:10



30cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm
3cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm	Ława z oporem z betonu C16/20

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM O ODSŁONIĘCIU 2CM NA ŁAWIE Z OPOREM

skala 1:10

30cm	Krawężnik betonowy 15x30 cm
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z oporem z betonu C16/20

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM Z ODWODNIENIEM NA ŁAWIE Z OPOREM

skala 1:10

30cm	Krawężnik betonowy 15x30 z ACO
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z oporem z betonu C16/20

KRAWĘŻNIK Z ODWODNIENIEM

dł.=50cm, h=30,5cm



ELEMENT REWIZYJNY

dł.=50cm, h=30,5cm



SZCZEGÓŁ ODWODNIENIE LINIOWE 15X20 CM

skala 1:10



30cm	Odwodnienie liniowe monolityczne 15x30
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z oporem z betonu C16/20

ODWODNIENIE LINIOWE - ELEMENT OBNIŻONY





SZCZEGÓŁ STUDNI KANALIZACYJNEJ DN 1200







SZCZEGÓŁ LATARNI

OPRAWĘ NALEŻY ZAMONTOWAĆ Z ISTNIEJĄCEGO SŁUPA



SŁUP PARKOWY STALOWY H=4m

(1) KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016
5cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AS 16 W wg WT-2 2016
20cm	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
15cm	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6
21cm	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem C1.5/2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA SPEŁNIA WYMAGANIA DLA KR2 I Q4

(2) KONSTRUKCJA OPASKI

6cm	Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa
20cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4
20cm	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6

(3) KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKŁEGO TYP 1

8cm	Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa
20cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4
20cm	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6

(4) KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH

6cm	Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa
15cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4
20cm	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6

MAKO CONSULTING
ul. Pewiaków 9/27
22-400 Zamość
www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR:	MIASTO ZAMOŚĆ, UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOŚĆ
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	DROGA GMINNA NR 110550L - UL. MOKRA MIASTO ZAMOŚĆ, GMINA MIASTO ZAMOŚĆ, POWIAT MIASTO ZAMOŚĆ, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
TYTUŁ OPRACOWANIA:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110550L UL. MOKREJ W ZAMOŚCIU
TREŚĆ OPRACOWANIA:	**PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	INŻYNIERYJNA DROGOWA	MGR INŻ. DAMIAN ŁOKAJ	LUB/0149/PWOD/11	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	INŻYNIERYJNA DROGOWA	MGR INŻ. MARLENA KOBZDEJ	LUB/0176/PWBO/24	
PROJEKTANT	BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ	MGR INŻ. KAROLINA NOWOTARSKA	LUB/0333/PWBS/16	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ	MGR INŻ. KAMIL KLUCZEK	LUB/0062/PWBS/18	
PROJEKTANT	BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ	MGR INŻ. MICHAŁ BODAK	LUB/0109/PWBE/17	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ	MGR INŻ. PRZEMYSŁAW BATOROWICZ	LUB/0129/PWBE/17	

DATA: 30.03.2026	SKALA: 1:500	NR RYS. 2	